



FERMALIEVITAZIONE
RETARDER
- PROVER


Technomac®

BancoLev®



BancoLev®

Tecnomac®

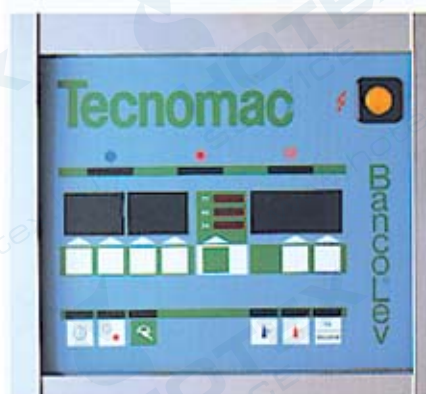

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI





Banchi refrigerati e riscaldati: banco da lavoro refrigerato con sbrinamento automatico temporizzato con resistenze per il riscaldamento. Costruzione interna ed esterna in acciaio inox, isolamento ottenuto per iniezione di poliuretano ad alta densità. Gruppo compressore di tipo ermetico incorporato con condensazione ad aria.

Controllo con scheda a microprocessore e membrana a sfioramento. Design funzionale ed ergonomico con massima semplicità operativa. Possibilità di programmazione fino a 3 giorni con arresto automatico a fine ciclo. Possibilità di funzionamento come cella frigorifera.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Refrigerated and heated benches: with automatic defrosting and with heating resistors. Inside and outside body in stainless steel. Insulation by means of injected high density polyurethan. Integrated condensing unit with hermetic compressor.

Microprocessor controlled operation and soft-touch membrane. Functional and ergonomic design with Max. working easiness. Setting up to 3 days and automatic stop at end of cycle. Possibility to work as refrigerating cell.

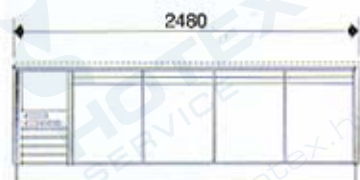

DATI TECNICI

**TML: BANCHI REFRIGERATI
E RISCALDATI -2°C + +35°C**

TECHNICAL DATA

**REFRIGERATED
AND HEATED BENCHES -2°C + +35°C**

	TML 2	TML 3	TML 4
DIMENSIONI/DIMENSIONS	LHP 1440 • 850 • 800	LHP 1960 • 850 • 800	LHP 2480 • 850 • 800
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG	105	150	190
CAPACITÀ LT./CAPACITY LT.	310	465	620
N. PORTE/DOORS N.	2	3	4
ALIM. EL. MONOFASE POWER SUPPLY	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
POTENZA HP/POWER HP ASSORBIMENTO/ABSORPTION	1/4 340 W	1/4 370 W	1/3 480 W
POT. FRIGOR. A TEMP. EVAP. -10 °C COOL. POWER AT -10 °C EVAP. TEMP.	310 W	345 W	450 W
RISCALDAMENTO/HEATING	400 W	400 W	800 W

ALTRI DATI

TML - Quadro comandi composto da: Interruttore generale e da una scheda microprocessore.

OTHER CHARACTERISTICS

TML - Main on/off switch and microprocessor controlled operation.

Accessori in dotazione: piani d'appoggio interni costituiti da 2 griglie plastificate e 2 coppie di guide per sportello o, in alternativa, 4 coppie di guide per sportello. Bacinella raccogli-condensa.

Optional: Ulteriori guide e ripiani - Alzatine posteriori.

Standard equipment: 2 plasticized grids and 2 couples of guides for each door, or 4 pairs of guides for each door.

Condensing drip tray.

Optional: Further guides and shelves.

I dati tecnici sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso. Castel Mac reserves the right of making both technical and aesthetic changes to the machines without notice.

Castel MAC SpA

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALY - Via del Lavoro, 9

Tel. +39.0423.738451/738311 - Fax +39.0423.722811

E-mail: tecnomac@castelmac.it

<http://www.castelmac.it>