

Tecnomac®



DOSATORE
MISCELATORE ECO

DOSEUR
MÉLANGEUR ECO



Ecomac

**CONTROLLO
TOTALE DELLA
TEMPERATURA
DELL'ACQUA**

Impasti perfetti
in ogni stagione

REFRIGERATORE D'ACQUA / REFROIDISSEUR D'EAU



**CONTRÔLE
TOTAL DE LA
TEMPÉRATURE
DE L'EAU**

Pâte parfaite
à toutes les saisons



I refrigeratori d'acqua Ecomac raffreddano l'acqua fino a 3°C e la mantengono a questa temperatura in una vasca ottimamente isolata, consentendo così di miscelarla a quella di rete per ottenere l'acqua ideale nella produzione degli impasti. Inoltre la vasca e il serpentino refrigerante sono interamente di acciaio inox, e quindi in regola con le norme igieniche.

I refrigeratori Ecomac sono disponibili in tre versioni

Con autoclave

Il prelevamento dell'acqua è comandato dalla semplice apertura del rubinetto d'uscita che automaticamente aziona l'autoclave. In questo modo è possibile prelevare l'acqua anche a distanza senza nessun tipo di comando elettrico.

Con pompa

Questo modello è stato ideato per sfruttare al meglio le caratteristiche dei dosatori e dei dosatori miscelatori. Una pompa dà pressione all'acqua il cui flusso viene gestito dal dosatore.

Manuale

È la versione più semplice. L'acqua esce per caduta.

Accessori inclusi:

- Ruote
- Indicatore di livello

Les refroidisseurs d'eau Ecomac refroidissent l'eau jusqu'à 3°C et la maintiennent à cette température dans un bac parfaitement isolé. Ceci permet de mélanger cette eau à celle du réseau afin d'obtenir l'eau idéale pour la production des pâtes.

En outre, le bac et le serpentin réfrigéré sont entièrement en acier inox selon les normes d'hygiène.

Les refroidisseurs d'eau Ecomac sont disponibles en trois versions:

Avec autoclave

Le prélèvement de l'eau est commandé simplement par l'ouverture du robinet de sortie qui est automatiquement actionné par l'autoclave. De cette façon, il n'est pas possible de prélever de l'eau même à distance sans aucun type d'ordre électrique.

Avec pompe

Ce modèle a été créé pour exploiter au mieux les caractéristiques des doseurs et des doseurs mélangeurs. Une pompe donne de la pression à l'eau dont le flux est géré par le doseur.

Manuel



C'est la version la plus simple. L'eau sort par chute.

Accessoires inclus:

- Roues
- Indicateur de niveau

ECOMAC

DIMENSIONI ESTERNE mm	DIMENSIONS EXTERNES mm	100	150
CAPACITÀ VASCA	CAPACITÉ DU BAC	100L	150L
PRODUZIONE L/ora da +18°C a +3°C	PRODUCTION L/heure da +18°C a +3°C	80	80
ASSORBIMENTO ELETTRICO	ABSORPTION ÉLECTRIQUE	900W	900W
ALIMENTAZIONE ELETTRICA Volt/Hz	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Volt/Hz	220/50/1	220/50/1
POTENZA FRIGORIFERA	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	1220W	1220W
PESO NETTO A VUOTO	POIDS NET VIDE	90 kg	100 kg

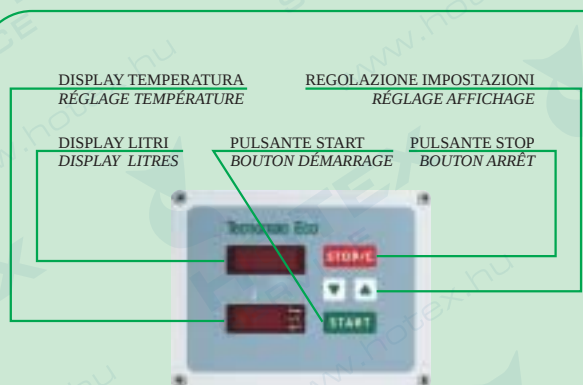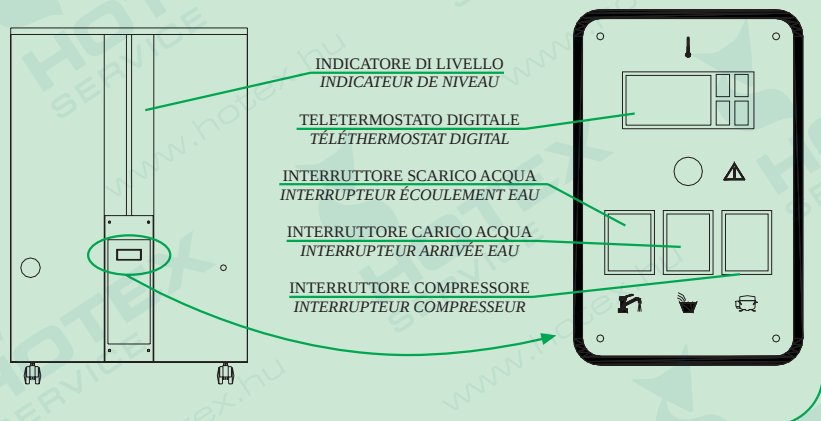

Il Dosatore miscelatore Eco garantisce l'erogazione di quantità precise di acqua a temperatura controllata. È dotato di un display digitale con membrana a sfioramento per la visualizzazione e l'impostazione della quantità e della temperatura. La parte idraulica prevede due mandate (una di acqua fredda e una di acqua calda o di rete) e una di uscita (acqua miscelata alla temperatura richiesta). **Dosatore Eco:** versione semplificata che controlla solamente la quantità di acqua erogata con strumentazione digitale.

Le Doseur mélangeur Eco garantit le débit de quantités précises d'eau à température contrôlée. Il est équipé d'un display digital avec une membrane à effleurement pour la visualisation et l'affichage des quantités et de la température. La partie hydraulique prévoit deux entrées (une d'eau froide et une d'eau chaude ou de réseau) et une sortie (eau mélangée à la température désirée). **Doseur Eco:** version simplifiée qui contrôle seulement la quantité d'eau distribuée avec un appareillage digital.

	DOSATORE MISCELATORE ECO DOSEUR MÉLANGEUR ECO	DOSATORE ECO DOSEUR ECO
ATTACCHI D'ACQUA	RACCORDEMENTS EAU	1/2"
TEMPERATURA MAX ACQUA IN ENTRATA	TEMPÉRATURE MAX EAU À L'ENTRÉE	65°C
CAMPO DI REGOLAZIONE	PLAGE DE RÉGLAGE	2°-55°C
PRECISIONE SULLA TEMPERATURA	PRÉCISION DE TEMPÉRATURE	±1°C
PRESSIONE MAX ACQUA IN ENTRATA	PRESSION MAX EAU À L'ENTRÉE	5
PRESSIONE MIN ACQUA IN ENTRATA	PRESSION MIN EAU À L'ENTRÉE	0,5
DOSAGGIO MASSIMO	DOSAGE MAXIMAL	999,9 L
PRECISIONE SUL DOSAGGIO	PRÉCISION DU DOSAGE	±1%
PORTATA ACQUA A 1 BAR E 20°C	DÉBIT D'EAU À 1 BAR ET 20°C	L/min 25
PORTATA ACQUA A 5 BAR E 20°C	DÉBIT D'EAU À 5 BAR ET 20°C	L/min 55
TENSIONE/FREQUENZA	VOLTAGE/FRÉQUENCE	230-110/50-60 V/Hz
POTENZA ASSORBITA	PUISSANCE ABSORBÉE	25 VA