



RapidMac 50



- REFRIGERATORE RAPIDO
PENSILE
- ALTA PRODUZIONE ORARIA
- QUADRO COMANDI REMOTO
- FUNZIONE RISCALDAMENTO
- FUNZIONE CONTALITRI
- WALL MOUNTED RAPID
WATER CHILLER
- HIGH HOURLY PRODUCTION
- REMOTE CONTROL PANEL
- WATER HEATING FUNCTION
- LITER COUNTER

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Refrigeratore d'acqua rapido pensile, dotato di quadro comandi remoto con possibilità di programmare la temperatura dell'acqua e il quantitativo di litri desiderati.

Questa macchina si caratterizza per le alte prestazioni in termini di rapidità di raffreddamento dell'acqua (50 litri ogni 20 minuti da +18°C a +3°C, con temperatura ambiente di 32°C).

Una novità assoluta nella gamma dei refrigeratori Tecnomac, è rappresentata dalla funzione riscaldamento (optional), vale a dire la possibilità di portare la temperatura dell'acqua fino a 30° C circa, per soddisfare le più disparate esigenze durante la preparazione degli impasti. Particolarmente indicato per utenti che desiderano alte prestazioni con spazi d'ingombro ridotti.

Wall mounted rapid water chiller, equipped with remote control panel: possibility to programme water temperature and quantity of liters requested.


The main feature of this machine is the high performance in fast water chilling: 50 liters every approx. 20 minutes, from +18°C down to +3°C (with room temperature of +32°C).

An absolute innovation in the Tecnomac water chillers range is represented by the heating function (optional), which means the possibility to bring the water temperature up to approx. +30°C, to satisfy the most varied needs when preparing dough. It is particularly indicated to all users who want high performances having little spaces.



Tecnomac®

Tecnologia del Freddo

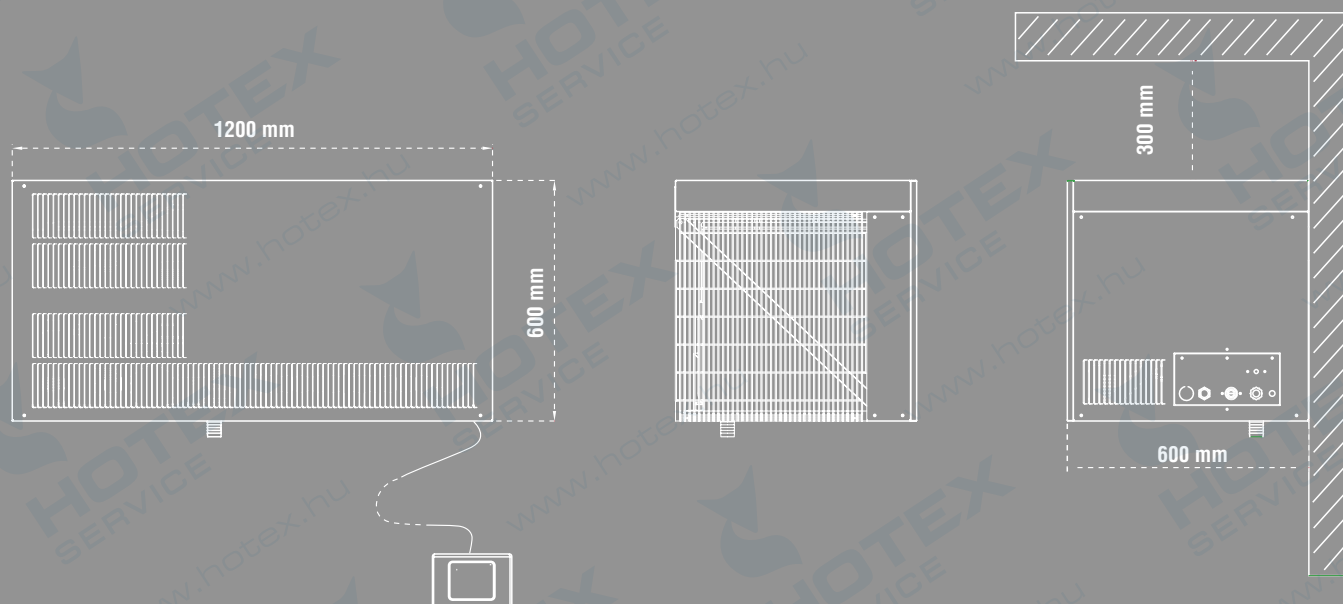

CARATTERISTICHE - FEATURES

LARGHEZZA ESTERNA - External width	1200 mm
PROFONDITÀ ESTERNA - External depth	600 mm
ALTEZZA ESTERNA - External height	600 mm
SPESSORE DI ISOLAMENTO - Isolation thickness	40 mm
VASCA E SERPENTINA - Water tank and cooling coil	AISI 304
QUADRO COMANDI - Control panel	Remoto 7 mt - Remote 7 mt
PESO NETTO - Net weight	130 kg ca.
FINITURA ESTERNA IN ACCIAIO PLASTIFICATO GRIGIO - External finishing grey plastified steel	
DOTAZIONE - Standard fittings	- Staffa per sospensione a muro - Bracket for wall mounting - Tubo scarico acqua (5 m) con terminale a "U" per impastatrice Discharge pipe (5 m) with "U" shaped terminal for dough mixer

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

ALIMENTAZIONE ELETTRICA - Electrical power	400 V / 3N / 50 Hz
ASSORBIMENTO ELETTRICO - Absorbed power	2000 W
UNITÀ CONDENSATRICE - Condensing unit	Integrata - Integrate
GAS REFRIGERANTE - Refrigerant gas	R404A
ATTACCHI IDRICI - Water connection	3 1/4 GAS
FUNZIONI QUADRO COMANDI - Control panel functions	- Regolazione temperatura - Temperature regulation - Conta litri - Liter counter - Scarico acqua - Water discharge - Selezione acqua fredda/calda - Warm/cold water selection (optional)

OPZIONI - OPTIONAL

FINITURA ESTERNA AISI 304 - External finishing in stainless steel AISI 304
KIT RESISTENZE PER ACQUA A +28/30°C - Heating element for warm water (up to 30°C)
CONDENSATORE REMOTO - Remote condenser

 **Tecnomac®**

Castel MAC SpA

Via del Lavoro, 9 - C. P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY - EU

Tel. +39 0423.738451
Fax +39 0423.722811

tecnomac@castelmac.it
www.castelmac.it