

Tecnomac®



Tecnocel



MPI
MP2
MP3
ML1
ML2
ML3

**GAMMA
PRODOTTO
MODULARE**

**GAMME
DE PRODUIT
MODULAIRE**

ARMADI DI CONSERVAZIONE / ARMOIRES DE CONSERVATION



**POTENZA E
CONTROLLO**

Conservazione
perfetta e sicura

**PUISSANCE ET
CONTRÔLE**

Conservation
parfaite et sûre

* VERSIONE INOX OPZIONALE - VERSION INOX EN OPTION



Tecnocel

Utenti finali:
pasticcherie -
gelaterie -
panifici -

Utilisateurs finals:
pâtisseries -
cafés-glaciers -
boulangeries -

Possibilità di utilizzo
conservazione di pasticceria,
semilavorati, materie prime.

Possibilité d'utilisation:
conservation de la pâtisserie,
demi-produits, matières premières.

Alta potenza refrigerante
per un rapido recupero
della temperatura.

*Puissance de
refroidissement élevée
pour récupérer rapidement
la température.*

Quadro comandi
con monitoraggio
della temperatura
24 ore su 24.

*Panneau de
commandes avec
contrôle de la
température
24 heures sur 24.*

Evaporatore di grande superficie
con distribuzione dell'aria
canalizzata e regolabile.
Ventilazione lenta per evitare la
disidratazione del prodotto.

*Evaporateur de grande surface
avec distribution de l'air
canalisée et réglable.
Ventilation lente pour éviter la
déshydratation du produit.*



Guide per un
ripiano 60x80 o
due ripiani
60x40.

Passo tra le guide
fitto (26mm)
per garantire la
massima
versatilità.

*Guides pour un
rayon 60x80 ou
deux rayons 60x40.
Pas serré (26mm)
entre les guides
pour garantir le
plus de possibilités
d'utilisation
possible.*

Piedini con altezza regolabile
fino a 18 cm per una facile
pulizia del pavimento.

*Petits pieds avec hauteur
réglable jusqu'à 18 cm pour
nettoyer facilement le sol.*

Spigoli
arrotondati.

*Angles
arrondis.*

Vaschetta raccogli-condensa:
non è necessaria la presenza di
uno scarico.

*Cuvette ramasse-eau de
condensation: un écoulement
n'est pas nécessaire.*

CONTROLLO TEMPERATURE CON REGISTRAZIONE ALLARMI (conforme HACCP)

Tecnocel è dotato di uno strumento computerizzato, che permette di monitorare 24 ore su 24 la temperatura dell'armadio (anche in assenza di elettricità).

Se per qualsiasi motivo la temperatura interna dovesse superare un valore critico (+10°C per la conservazione positiva e -10°C per quella negativa) lo strumento rivela l'evento registrando i seguenti dati:

- data ed ora - temperatura massima raggiunta
- tempo in cui l'armadio rimane al di sopra della temperatura critica.


CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE AVEC ENREGISTREMENT DES ALARMES (selon HACCP)

Tecnocel est équipé d'un instrument ayant un ordinateur qui permet le contrôle 24 heures sur 24 de la température de l'armoire (même en absence de courant).

Si, pour n'importe quelle raison, la température intérieure devait atteindre une valeur critique

(+10°C pour la conservation positive et -10°C pour la négative) cet instrument révèle ce fait en enregistrant les détails suivants:

- date et heure - température maximum atteinte
- temps pendant lequel l'armoire reste au dessus de la température critique.

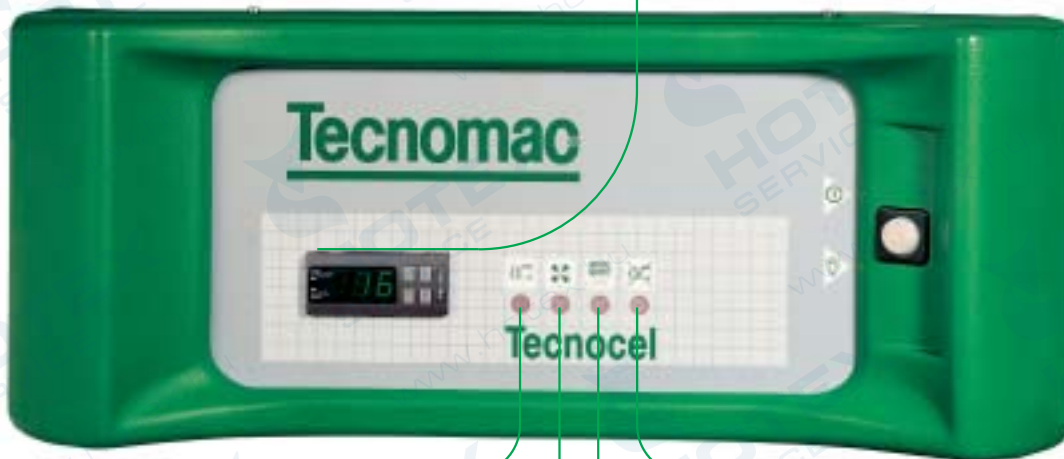

Spia compressore

Lampe témoin
compresseur

Spia ventilazione

Lampe témoin
ventilation

Spia sbrinamento

Lampe témoin
dégivrage

Allarme unità condensatrice

Alarme unité
de condensation

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

FASE ①

LA TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA MACCHINA STA SALEND O

FASE ②

FASE DI PREALLARME


FASE ③

ALLARME: LA TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA MACCHINA È AL DI SOPRA DELLA TEMPERATURA CRITICA

FASE ④

LA TEMPERATURA È SCESA: L'ALLARME SMETTE DI SUONARE I DATI VENGONO REGISTRATI

TEMPERATURA / TEMPERATURE

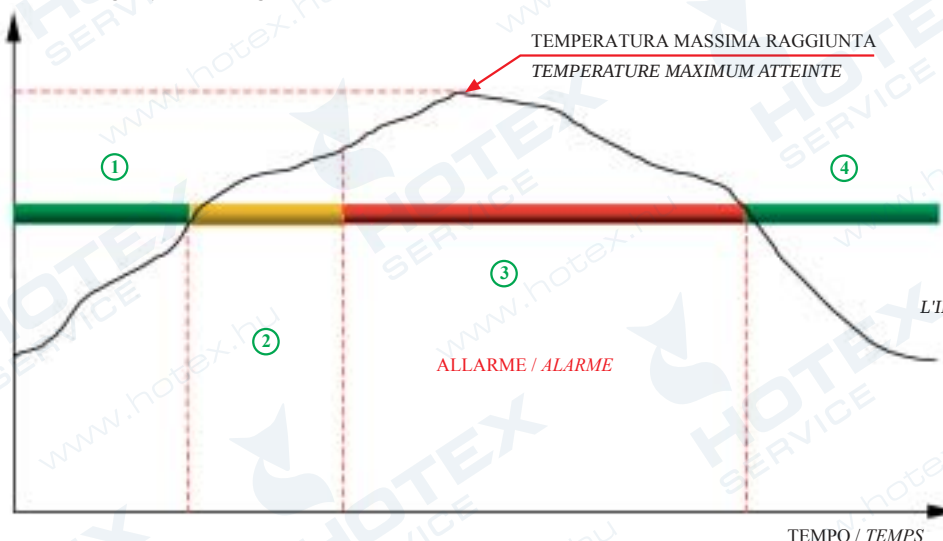

PHASE ①

LA TEMPERATURE À L'INTERIEUR DE L'APPAREIL EST EN TRAIN DE MONTER

PHASE ②

PHASE DE PRÉ-ALARME

PHASE ③

ALARME: LA TEMPERATURE À L'INTERIEUR DE L'APPAREIL EST AU DESSUS DE LA TEMPERATURE CRITIQUE

PHASE ④

LA TEMPERATURE EST DESCENDUE: L'ALARME ARRÊTE DE SONNER LES DÉTAILS SONT ENREGISTRÉS


TUTTE LE FASI SONO IMPOSTABILI DALL'UTENTE

TOUTES LES PHASES DECRITES PEUVENT ÊTRE AFFICHEES PAR L'UTILISATEUR

Tecnocel MP -2/+4°C
Tecnocel ML -15/-25°C

Possibilità di combinare tutti i modelli delle due versioni
ML e MP utilizzando una parete in comune.

Possibilité de combiner tous les modèles des deux versions
ML et MP en employant une paroi en commun.

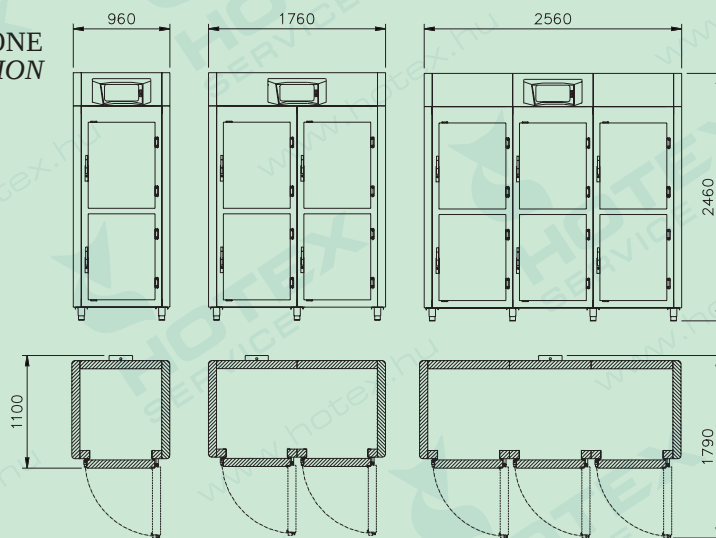

		MP1	MP2	MP3
NUMERO MAX RIPIANI 60x80 A PASSO 52 mm NOMBRES MAX DE RAYONS 60x80 AYANT PAS 52 mm	n.	30	60	90
PASSO MINIMO TRA RIPIANI PAS MINIMUM ENTRE LES RAYONS	mm	26	26	26
POTENZA FRIGORIFERA PUISSANCE DE REFRIGERATION	W	531	935	1715
POTENZA ASSORBITA PUISSANCE ABSORBEE	W	870	1290	2010
ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALIMENTATION ELECTRIQUE	V/Hz	230/1+T/50	230/1+T/50	400/3N+T/50
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTERIEURES	cm	96x110x246H	176x110x246H	256x110x246H
DOTAZIONE GUIDE (COPPIE) DOTATION GUIDES (PAIRES)	n.	15	30	45
		ML1	ML2	ML3
NUMERO MAX RIPIANI 60x80 A PASSO 52 mm NOMBRES MAX DE RAYONS 60x80 AYANT PAS 52 mm	n.	30	60	90
PASSO MINIMO TRA RIPIANI PAS MINIMUM ENTRE LES RAYONS	mm	26	26	26
POTENZA FRIGORIFERA PUISSANCE DE REFRIGERATION	W	1140	2100	2100
POTENZA ASSORBITA PUISSANCE ABSORBÉE	W	1100	2080	2080
ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALIMENTATION ELECTRIQUE	V/Hz	230/1+T/50	400/3N+T/50	400/3N+T/50
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTERIEURES	cm	96x110x246H	176x110x246H	256x110x246H
DOTAZIONE GUIDE (COPPIE) DOTATION GUIDES (PAIRES)	n.	15	30	45

* VERSIONE INOX OPZIONALE - VERSION INOX EN OPTION

TECNOMAC... MANTIENE LE PROMESSE!
TECNOMAC... MAINTIEN LES PROMESSES!