



- (GB) Undercounter Dishwasher
- (SLO) Podpultni pomivalni stroj za posodo
- (HR) Podpultni stroj za pranje suđa
- (PL) Zmywarka do naczyń
- (SRB) Podpultna mašina za pranje posuđa
- (H) Pult alá helyezhető mosogatógép

ecomaxTM 502
by **HOBART**

PURE

Made in Germany

EFFICIENCY



ecomax™ 502
by **HOBART**



LOW PRICE – HIGH PERFORMANCE

GB

BEST RESULTS

- Rotating top and bottom wash system to distribute the wash water evenly over the dishes
- Thermostop-controlled rinse temperature

EASY TO CLEAN

- Deep-drawn wash tank bottom, no hygiene problems with corners and edges
- Wash and rinse arms can be removed without tools

ROBUST AND RELIABLE

- Double-walled door and solid suspension guarantee reliable operation in daily use
- Regular quality controls of all parts

EASY TO USE

- Simple to handle
- Controls are easy to understand

EASY TO SERVICE

- Easy access
- Drain pump and detergent dispenser can be retrofitted without any problems

- Double-walled insulated front door
- Automatic control of the rinse cycle
- Integrated rinse agent dispenser
- Heater with thermostatic control
- Incl. electrical cable and flexible water supply hose and drain hose
- Back panel

SLO

SIJAJNI REZULTATI

- Zgornji in spodnji rotacijski pomivalni sistem enakomernorazporejata pomivalno vodo po posodi
- Termostatska kontrola izpiralne temperature

ENOSTAVNO ČIŠČENJE

- Globoko vlecen pomivalni tank, brez higieniskih težav z robovi in koti
- Pralne in izpiralne ročice je mogoče odstraniti brez orodja

ROBUSTEN IN ZANESLJIV

- Vrata z dvojno steno in solidnim vpetjem zagotavljajo zanesljivo delovanje v vsakdanji rabi
- Redne kontrole kakovosti vseh konstrukcijskih delov

ENOSTAVNA UPORABA

- Enostavno rokovanje
- Lahko razumljivi upravljalni elementi

ENOSTAVNO SERVISIRANJE

- Lahka dostopnost
- Črpalko za izčrpavanje vode in dozirnik detergenta lahko namestite brez težav

- Izolirana sprednja vrata z dvojno steno
- Samodejna kontrola izpiralnega cikla
- Integriran dozirnik sredstva za izpiranje
- Grelnik s termostatsko kontrolo
- Z električnim kablom in fl eksibilnimi cevmi za dovajanje in odvajanje vode
- Hrbtna plošča

HR

BLISTAVI REZULTATI

- Rotirajući gornji i donji sistem pranja ravnomerno raspoređuju vodu po sušu
- Thermostop - kontrola temperature vode za ispiranje

LAKO I JEDNOSTAVNO ČIŠČENJE

- Duboko uvučeno dno spremnika pranja, bez higijenskih problema sa kutevima i krajevima
- Ruke pranja i ruke ispiranja lako se i jednostavno skidaju bez dodatnih alata

SNAŽAN I POUZDAN

- Dvostruka vrata i čvrsti ovjes osigurava pouzdan svakodnevni rad
- Redovna kontrola kvalitete svih dijelova

JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU

- Jednostavno rukovanje
- Lako razumljiva upravljačka ploča

JEDNOSTAVAN ZA ODRŽAVANJE

- Lagan i jednostavan pristup
- Pumpa odvoda i dozator sredstva za pranje mogu se jednostavno i bez problema naknadno postaviti

- Izolirana prednja vrata sa duplom stijenkama
- Automatska kontrola programa ispiranja
- Dozator sredstva za ispiranje kao standard
- Termostatski regulirani grijac
- Uključ. napojni kabel i fl eksibilno crijevo za vodu i crijevo za odvod
- Stražnja stranica





PL

BŁYSZCZĄCE WYNIKI ZMYWANIA

- Górnne i dolne obrotowe ramie myjące równomiernie rozprowadza roztwór myjący po naczyniach, pozostając nieruchome w trakcie plukania
- Temperatura roztworu płuczającego kontrolowana jest termostatem

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

- Głęboko tłoczony, bezspoinowy zbiornik gwarantuje bezwzględną higienę komory zmywania
- Jednostki myjące i płuczające wyjmowane bez użycia narzędzi w celu czyszczenia

TRWAŁA I NIEZAWODNA

- Drzwi o podwójnych ściankach i stabilne zawiasy gwarantują niezawodną pracę w codziennym użyciu
- Regularna kontrola jakości wszystkich zabudowanych części

ŁATWA W UŻYCIU

- Łatwa w obsłudze
- Proste i łatwo zrozumiałe elementy obsługi

ŁATWA W SERWISIE

- Łatwy dostęp do części zamiennych
- Bezproblemowa możliwość wyposażenia w pompę odpływową i dozownik detergentu

- Drzwi izolowane, z podwójną ścianką
- Automatyczne sterowanie dwóch programów zmywania
- Wbudowany dozownik środka nabłyszczającego
- Układ grzewczy sterowany termostatem
- W seryjnym wyposażeniu przewód elektryczny, wąż doprowadzający i odprowadzający wodę
- Obudowa tylnej ściany

H

CSILLOGÓ EREDMÉNY

- A forgó alsó-felső mosókar egyenletesen osztja el a vizet az edényeken
- Öblítővíz homérséklet vezérlése Thermostop kontrollal

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- Mélyhúzott mosótank, mely kikészöböli a sarkoknál és széleknél jelentkező higiéniai problémákat
- A mosogató és öblítő karok szerszám nélkül leszerelhetők

ROBOSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ

- Duplafalú ajtó és az erős felfüggesztés garantálják a minden nap megbízható működést
- minden alkatrész minőségét rendszeresen ellenőrzük

EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ

- Egyszerű a kezelése
- Könnyen áttekinthető kezelőszervek

KÖNNYEN JAVÍTHATÓ

- minden része könnyen hozzáférhető
- Könnyen illeszthető leeresztő szivattyú és mosogatósról adagoló

SRB IZVRSNI REZULTATI

- Sistem pranja sa rotirajućim vrhom i dnom ravnomerno raspodeljuje vodu za pranje preko posuđa
- Termostop kontrolise temperaturu ispiranja

JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE

- Nema higijenskih problema uzrokovanih duboko spuštenim dnom rezervoara za pranje i stranicama sa uglovima i ivicama
- Ručke za pranje i ispiranje se mogu ukloniti bez alata

ROBUSNA I POUZDANA

- Vrata sa dvostrukim zidom i čvrstih šarnir garantuju svakodnevno pouzdan rad
- Redovne kontrole kvalitete svih delova

JEDNOSTAVNA UPOTREBA

- Jednostavno rukovanje
- Lako razumljive naredbe

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

- Jednostavan pristup
- Pumpa za pražnjenje i posuda za deterdžent se mogu postaviti bez problema


- Izolirana prednja vrata sa dva zida
- Automatska kontrola kruga ispiranja
- Integrirana posuda za sredstvo za ispiranje
- Grijач sa termostatom
- U isporuci sadržan električni kabel i creva za fi eksibilno snabdevanje vodom i pražnjenje
- Stražnja ploča

- Duplafalú, szigetelt ajtó
- Automatikusan vezérelt mosási ciklus
- Beépített öblítőszem adagoló
- Termosztáttal vezérelt fűtés
- Elektromos kábelrel, víztömlővel, szennyvíz leeresztő tömlő
- Hátlap





(GB) **Technical data**
 (SLO) **Tehnični podatki**
 (HR) **Tehnički podaci**
 (PL) **Dane techniczne**
 (SRB) **Tehnički podaci**
 (H) **Műszaki adatok**

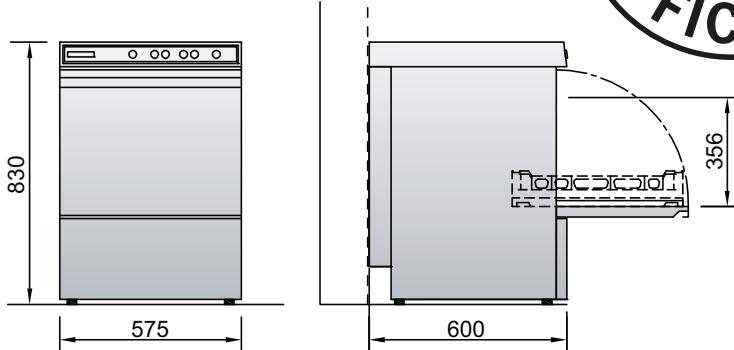

ecomax™ by HOBART 502

(GB)	(SLO)	(HR)	(PL)	(SRB)	(H)
Width / Depth / Height 575 / 600 / 830 mm	Širina / Globina / Višina 575 / 600 / 830 mm	Širina / Dužina / Visina 575 / 600 / 830 mm	Szerokość / Głębokość / Wysokość 575 / 600 / 830 mm	Širina / Dubina / Visina 575 / 600 / 830 mm	Szélesség / Mélység / Magasság 575 / 600 / 830 mm
Loading height 356 mm	Vlčina za polnjenje 356 mm	Visina ulaznog otvora 356 mm	Wysokość załadownca 356 mm	Visina punjenja 356 mm	Betöltési magasság 356 mm
Rack size 500 x 500 mm	Velikost košar 500 x 500 mm	Veličina košare 500 x 500 mm	Wymiary kosza 500 x 500 mm	Veličina korpe 500 x 500 mm	Kosár méret 500 x 500 mm
Capacity per hour* up to 60 racks (1080 plates)	Kapaciteta na uro* do 60 košar (1080 krožnikov)	Kapacitet po satu* do 60 košare (1080 tanjuri)	Wydajność na godzinę* do 60 koszy (1.080 talerze)	Kapacitet po satu* do 60 korpe (1080 tanjira)	Óránkénti kapacitás* max. 60 kosár (1080 tányér)
Cycle times* 60 / 180 sec	Čas cikla* 60 / 180 sek.	Vrijeme ciklusa* 60 / 180 sek.	Czasy cykli* 60 / 180 s	Vremena ciklusa* 60 / 180 sekundi	Ciklusidő* 60 / 180 sec
Wash temperature / rinse temperature approx. 60 °C / approx. 82 °C	Temperatura pomivanja / Temperatura splakovanja pribl. 60 °C / pribl. 82 °C	Temperatura pranja / Temperatura ispiranja cca 60 °C / cca 82 °C	Temperatura mycia / Temperatura plukania oko 60 °C / oko 82 °C	Temperatura pranja / Temperatura ispiranja približno 60 °C / približno 82°C	Mosogatás hőmérséklete / Öblítés hőmérséklete kb. 60 °C / kb. 82 °C
Tank capacity 25 l	Kapaciteta rezervoarja 25 l	Kapacitet tanka 25 l	Pojemność zbiornika 25 l	Kapacitet rezervoara 25 l	Tank térfogata 25 l
Fresh water consumption / rack 2,9 l	Poraba sveže vode / košar 2,9 l	Potrošnja svježe vode / košara 2,9 l	Zužycie świeżej wody na kosz 2,9 l	Potrošnja sveže vode / korpe 2,9 l	Frissvíz fogyasztás kosarakrént 2,9 l
Wash pump 0,37 kW	Pomivalna črpalka 0,37 kW	Pumpa pranja 0,37 kW	Pompa mycia 0,37 kW	Pumpa za pranje 0,37 kW	Mosó szivattyú 0,37 kW
Booster loading 5,5 kW	Obremenitev ojačevalnika 5,5 kW	Snaga bojlera 5,5 kW	Moc grzałki bojlera 5,5 kW	Opterećenje pogona 5,5 kW	Bojler fűtés 5,5 kW
Total loading 6 kW	Skupno polnjenje 6 kW	Ukupna priključna snaga 6 kW	Całkowita moc przyłączenia 6 kW	Ukupno opterećenje 6 kW	Teljes teljesítmény 6 kW
Voltage 400 V / 50 Hz / 3 230 V / 50 Hz / 1	Napetost 400 V / 50 Hz / 3 230 V / 50 Hz / 1	Napon 400 V / 50 Hz / 3 230 V / 50 Hz / 1	Napięcie 400 V / 50 Hz / 3 230 V / 50 Hz / 1	Napon 400 V / 50 Hz / 3 230 V / 50 Hz / 1	Feszültség 400 V / 50 Hz / 3 fázis 230 V / 50 Hz / 1 fázis

*Hot water connection

*Priključek za vročo vodo

*Priključak na toplu vodu

*Przyłączenie gorącej wody

*Veza sa vrućom vodom

*Forróvíz bekötés