








Facile componibilità!

Einfach im Zusammenbau! Easy to install! Facile à moduler!

-  Soluzioni su ruote con e senza freno
-  Modelle mit Industrierollen mit oder ohne Feststellmechanik.
-  Versions on lockable or normal castors
-  Solutions sur roulettes avec et sans frein



 Soluzioni con piedini regolabili

 Modelle mit höhenverstellbaren Stellfüßen


 Versions with adjustable feet


 Solutions avec pieds réglables




Estrema modularità!


Extreme Modularität! Extremely modular! Extrême modularité !

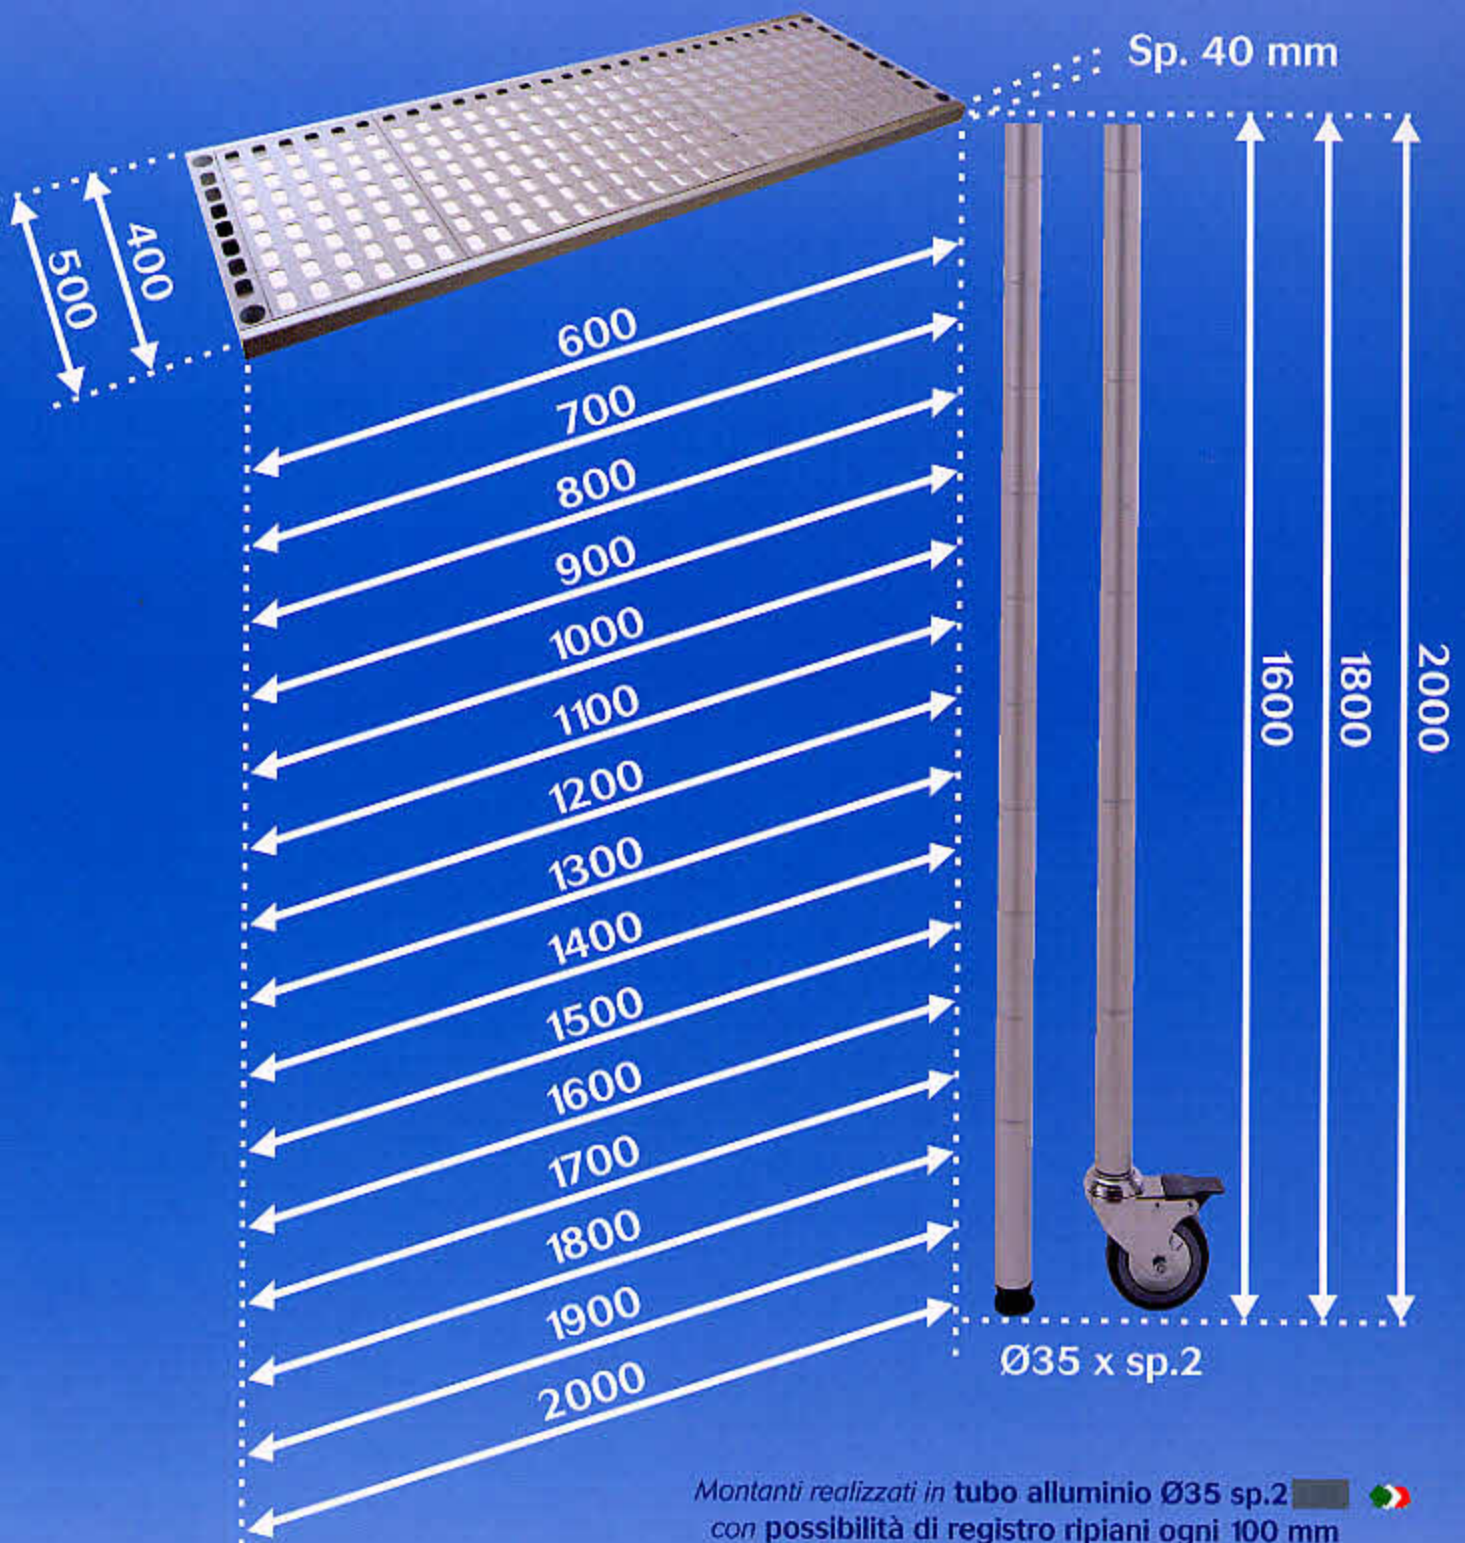

Montanti realizzati in tubo alluminio $\text{Ø}35$ sp.2 
con possibilità di registro ripiani ogni 100 mm

Stützen aus 35-mm-Aluminiumrohr St. 2 
mit Fachbodenaufnahme alle 100 mm

Uprights made from $\text{Ø}35$ cm, 2 
thick tubular aluminium
with the possibility of adjusting shelves every 100 mm

Montants réalisés en tube d'aluminium $\text{Ø} 35$ ép. 2 
avec possibilité de régler les tablettes tous les 100 mm

Con Aluplast scegliete la semplicità nel montaggio!



Aluplast vereinfacht Ihnen die Montage!

By choosing Aluplast you choose simple assembly!

Avec Aluplast, choisissez la simplicité de montage!


- | | | |
|--|--|---|
| <p>1</p> <p> <i>Inserimento boccole sui montanti a distanza desiderata</i></p> <p> <i>Die Büchsen können im gewünschten Abstand auf den Stützen montiert werden</i></p> <p> <i>Fitting the bushings on the uprights at the desired distance</i></p> <p> <i>Introduction des douilles dans les montants à la distance désirée</i></p> | <p>2</p> <p><i>Inserimento e bloccaggio telaio</i></p> <p><i>Einsetzen und Fixieren des Rahmens</i></p> <p><i>Fitting and locking the frame</i></p> <p><i>Installation et blocage de la structure</i></p> | <p>3</p> <p><i>Inserimento delle griglie mobili in polietilene</i></p> <p><i>Einsetzen der abnehmbaren Polyäthylenroste</i></p> <p><i>Fitting the mobile polyethylene grids</i></p> <p><i>Installation des grilles amovibles en polyéthylène</i></p> |
|--|--|---|


Caratteristiche tecniche


Technische Merkmale


Technical features

Caractéristiques techniques

 Scaffale in alluminio a montaggio rapido ad incastro, composto da montanti in tubo alluminio Ø 35 sp. 2 mm e traverse in alluminio 40 x 30 x sp. 2 mm e ripiani interni in polietilene resistenti alle basse temperature smontabili e lavabili con facilità.

 Aluminiumregal mit einfacher Steckmontage, bestehend aus Stützen aus 35-mm-Aluminiumrohr St. 2 mm Aluminiumquerträgern 40 x 30 x St. 2 mm für eine einfache Reinigung abnehmbaren Einlegeböden aus kältebeständigem Polyäthylen.


 Aluminium push-fit quick-assembly shelving, composed of Ø 35, 2 mm thick tubular aluminium uprights, 40 x 30, 2 mm thick aluminium crossbars, interior shelves in polyethylene resistant to low temperatures, easy to remove and to clean.

 Etagère en aluminium à montage rapide par emboîtement, se constituant de montants en tube d'aluminium Ø 35 ép. 2 mm de traverses en aluminium 40 x 30 x ép. 2 mm et de tablettes intérieures en polyéthylène résistant aux basses températures, faciles à démonter et à laver.


Portata, 150 Kg per ripiano!


 150 kg Höchstlast pro Fachboden!


 Capacity: 150 Kg for each shelf!


 Charge, 150 kg par tablette!

Sistemi di componibilità
per mezzo di giunto
brevettato che
consente l'eliminazione
dei doppi montanti

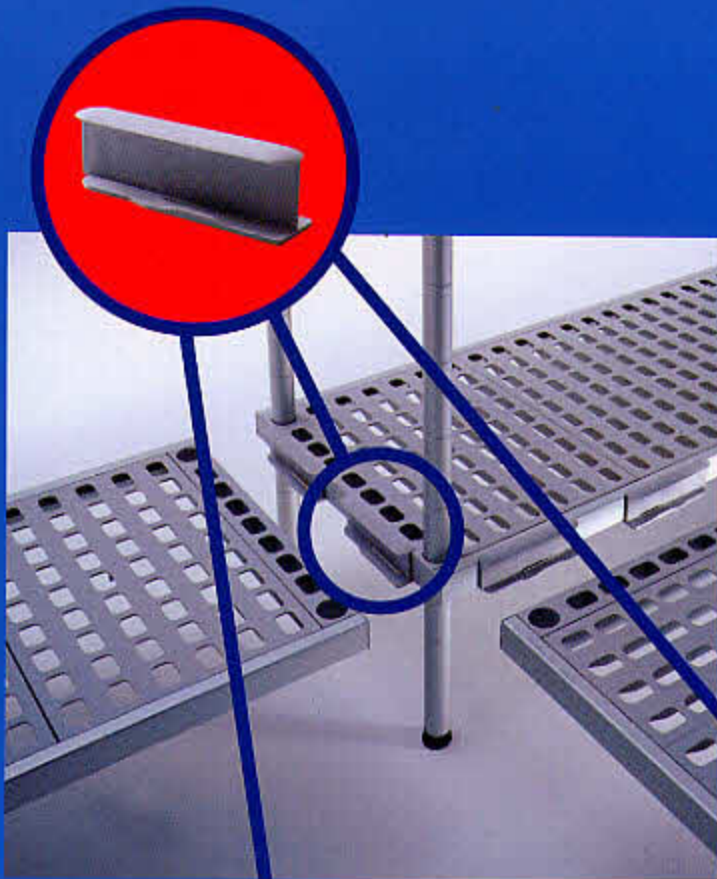

 Anbausysteme mit patentierter
Kupplung ohne doppelte Stützen

 The assembly method uses a patented
joint that does away with double uprights

 Systèmes de modularité au moyen d'un
joint breveté permettant d'éliminer
les doubles montants

