



FERMENTACIÓN
CONTROLADA
FERMENTAÇÃO
CONTROLADA

Tecnomac®

Mini Lev®

**NUEVO
NOVO**





MINILEV es una cámara con control computarizado para la fermentación programada de productos de pastelería

VENTAJAS

- Control mediante tarjeta con micro-procesador
- Membrana táctil de policarbonato
- Tablero de mandos termoconformado a prueba de golpes
- Diseño funcional y ergonómico
- Máxima sencillez de uso


- Programación hasta tres días
- Parada automática al final del ciclo
- Posibilidad de funcionamiento como cámara frigorífica
- Control de la humedad hasta el 95% en valor relativo (opcional)
- Función "dormilón"
- Mando a distancia

MINILEV é uma célula com controle computerizado para levitação programada de produtos de pasteleria.

VANTAGENS

- Controle de placa com microprocessador
- Membrana sensível
- Quadro dos comandos termoformado anti-choque
- Desenho funcional e ergonômico
- Máxima simplicidade operacional

- Programação até três dias
- Paragem automática ao fim do ciclo
- Possibilidade de funcionamento como célula frigorífica
- Controle da humidade relativa até 95% (extra)
- Função "dorminhoco"
- Telecomando

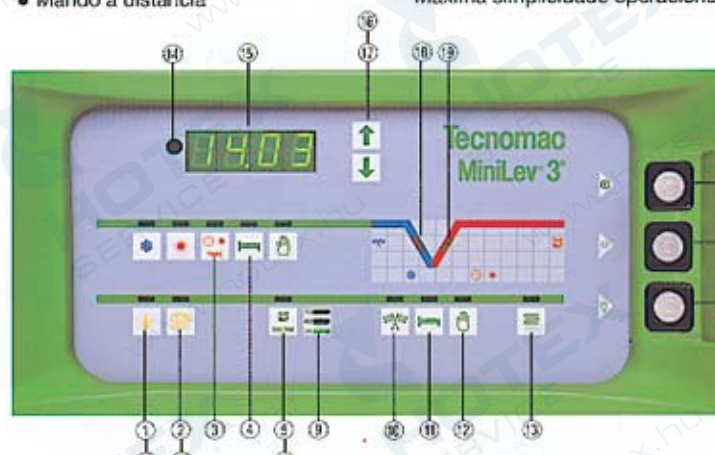

- 1 Pulsador para definir la fase fría
- 2 Pulsador para definir la fase caliente
- 3 Pulsador para definir la duración de la fase caliente
- 4 Pulsador para definir el "dormilón"
- 5 Pulsador para definiciones manuales
- 6 Pulsador para definir la temperatura
- 7 Pulsador para definir la humedad
- 8 Pulsador para definir hora y día de fin de ciclo
- 9 Led de señalización día de fin de ciclo
- 10 Pulsador de arranque ciclo de dos fases
- 11 Pulsador de activación función "dormilón"
- 12 Pulsador de arranque función manual
- 13 Pulsador de activación desescarche manual
- 14 Zona de recepción de datos del mando a distancia
- 15 Pantalla para definir y visualizar los datos
- 16 Pulsador para incrementar los datos programados
- 17 Pulsador para disminuir los datos programados

- 18 Led de señalización fase fría activada
- 19 Led de señalización fase caliente activada
- 20 Interruptor on/off del tablero de mandos
- 21 Interruptor on/off de la humidificación

- 1 Botão de selecção da fase fria
- 2 Botão de selecção da fase quente
- 3 Botão de selecção da duração da fase quente
- 4 Botão de selecção da função "dorminhoco"
- 5 Botão de selecção manual
- 6 Botão de selecção da temperatura

- 7 Botão de selecção da humidade
- 8 Botão de selecção de dia e hora do fim do ciclo
- 9 Led de assinalação do fim do ciclo
- 10 Botão de início do ciclo em duas fases
- 11 Botão de activação da função "dorminhoco"
- 12 Botão de início da função manual
- 13 Botão de activação do desescaldamento manual
- 14 Zona de recepção de dados do telecomando
- 15 Display das selecções e dos dados
- 16 Botão de incremento para selecção dos dados
- 17 Botão de decremento para selecção dos dados
- 18 Led de assinalação de fase fria activa
- 19 Led de assinalação de fase quente activa
- 20 Interruptor on/off do quadro dos comandos
- 21 Interruptor on/off da humificação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	
Temperatura de servicio °C	
Potencia frigorífica kW *	
Potencia de calefacción kW	
Alimentación eléctrica V/Hz	
Refrigerante freón	
Dimensiones externas mm	Ancho Profundidad Altura
Dimensiones internas mm	Ancho Profundidad Altura
Abertura de la puerta	
Carros inox. 690x420x1560	
Paso de las guías mm	
Capacidad bandejas 400x600	
Aislamiento mm	
Puerta reversible	

- * Temperatura evaporación -10 °C
- ◆ Opcional
- Configuración con puerta a derecha o izquierda, a especificar en el pedido
- ✱ Versión con suelo h=2380

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	
Temperatura de funcionamiento °C	
Potência frigorífica *	
Potência fde aquecimento	
Alimentação eléctrica	
Refrigerante freon	
Dimensões externas mm	Largura Profundidade Altura
Dimensões internas mm	Largura Profundidade Altura
Abertura da porta	
Carro inox 690x420x1560	
Passo das guias	
Capacidade das bandejas 400x600	
Isolamento mm	
Porta reversível	

- * Temperatura de evaporação -10 °C
- ◆ Extra
- Versão com porta à direita ou à esquerda a ser especificada na encomenda
- ✱ Versão com pavimento h=2380

0,5 HP

Modelo	MINI LEV 3°
Temperatura de funcionamiento °C	-2 / +40
Potência frigorífica *	0,75
Potência fde aquecimento	1
Alimentação eléctrica	220/50
Refrigerante freon	R 22
Dimensões externas mm	Largura Profundidade Altura
Dimensões internas mm	Largura Profundidade Altura
Abertura da porta	750x1700 h
Carro inox 690x420x1560	2 ◆
Passo das guias	60
Capacidade das bandejas 400x600	46
Isolamento mm	60
Porta reversível	●

1 HP

Modelo	MINI LEV 3°
Temperatura de funcionamiento °C	-10 / +40
Potência frigorífica *	1,25
Potência fde aquecimento	1
Alimentação eléctrica	220/50
Refrigerante freon	R 22
Dimensões externas mm	Largura Profundidade Altura
Dimensões internas mm	Largura Profundidade Altura
Abertura da porta	750x1700 h
Carro inox 690x420x1560	2 ◆
Passo das guias	60
Capacidade das bandejas 400x600	46
Isolamento mm	60
Porta reversível	●



MINILEV è una cella a controllo computerizzato per la lievitazione programmata di prodotti di pasticceria.

VANTAGGI

- Controllo con scheda a microprocessore
- Membrana a sfioramento
- Quadro comandi in termoformato antiurto
- Design funzionale ed ergonomico
- Massima semplicità operativa

- Programmazione fino a 3 giorni
- Arresto automatico a fine ciclo
- Possibilità di funzionamento come cella frigorifera
- Controllo umidità fino al 95% umidità relativa (optional)
- Funzione "dormiglione"
- Telecomando

MINILEV est une cellule avec microprocesseur pour la fermentation contrôlée des produits de pâtisserie.

AVANTAGES

- Contrôle avec carte à microprocesseur
- Membrane à frôlement
- Tableau de commandes thermoformé, antichoc
- Design fonctionnel et ergonomique
- Simplicité opérative maximale

- Programmation jusqu'à 3 jours
- Arrêt automatique à la fin du cycle
- Possibilité d'utilisation comme cellule frigorifique
- Contrôle de l'humidité jusqu'à 5% - humidité relative - (option)
- Fonction "dormillon"
- Télécommande

- 1 Pulsante impostazioni fase fredda
- 2 Pulsante impostazioni fase calda
- 3 Pulsante impostazioni durata fase calda
- 4 Pulsante impostazioni dormiglione
- 5 Pulsante impostazioni manuale
- 6 Pulsante impostazioni temperature
- 7 Pulsante impostazioni umidità
- 8 Pulsante impostazione ora e giorno fine ciclo
- 9 Led segnalazione giorno fine ciclo
- 10 Pulsante di start ciclo a 2 fasi
- 11 Pulsante attivazione funzione dormiglione
- 12 Pulsante di start funzione manuale
- 13 Pulsante attivazione sbrinamento manuale
- 14 Zona ricevimento dati telecomando
- 15 Display impostazioni e visualizzazioni dati
- 16 Pulsante incremento impostazione dati
- 17 Pulsante decremento impostazione dati



- 18 Led segnalazione fase fredda attiva
- 19 Led segnalazione fase calda attiva
- 20 Interruttore on/off quadro comandi
- 21 Interruttore on/off umidificazione

- 1 Touche de fixation phase froide
- 2 Touche de fixation phase chaude
- 3 Touche de fixation durée phase chaude
- 4 Touche de fixation dormillon
- 5 Touche de fixation manuelle
- 6 Touche de fixation temperatures

- 7 Touche de fixation humidité
- 8 Touche de fixation heure et jour fin de cycle
- 9 Led de signalisation jour fin de cycle
- 10 Touche de démarrage cycle a deux phases
- 11 Touche d'activation fonction dormillon
- 12 Touche de démarrage fonction manuelle
- 13 Touche d'activation degivrage manuel
- 14 Zone de reception des données de telecomande
- 15 Ecran de fixation et de visualisation des données
- 16 Touche hausse/fixation des données
- 17 Touche baisse/fixation des données
- 18 Led signalisation phase froide active
- 19 Led signalisation phase chaude active
- 20 Interrupteur on/off tableau de commande
- 21 Interrupteur on/off humidification

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	
Temperatura d'esercizio °C	
Potenza frigorifera kW ★	
Potenza riscaldamento kW	
Alimentazione elettrica Volt/Hz	
Refrigerante Freon	
Dimensioni esterne mm	Larghezza Profondità Altezza
Dimensioni interne mm	Larghezza Profondità Altezza
Luce porta	
Carrelli inox 690x420x1560	
Passo guide mm	
Capacità teglie 400x600	
Isolamento mm	
Porta reversibile	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		0,5 HP	1 HP
Modèle		MINI LEV 3°	MINI LEV 3°
Température de fonctionnement °C		-2 / +40	-10 / +40
Puissance frigorifique kW ★		0,7	1,2
Puissance chauffage		1	1
Alimentation électrique Volt/Hz		220-230/50	220-230/50
Réfrigérant Freon		R 404a	R 404a
Dimensions externes mm	Largeur Profondeur Hauteur	980 1090 2325 X	980 1090 2325 X
Dimensions internes mm	Largeur Profondeur Hauteur	840 900 1700	840 900 1700
Ouverture		750x1700 h	750x1700 h
Chariot inox 690x420x1560		2 ◆	2 ◆
Écartement glissières mm		60	60
Capacité plasque 400x600		46	46
Isolation mm		60	60
Porte réversible		●	●

- ★ Temperatura evaporazione -10 °C
- ◆ Optional
- Allestimento con porta a destra o sinistra da specificare all'atto dell'ordine
- X Versione con pavimento H = 2380

- ★ Température évaporation -10 °C
- ◆ Option
- Porte droite ou gauche à préciser lors de la commande
- X Versions avec plancher H = 2380

Castel MAC SpA

31033 Castelfranco Veneto (TV) Italy - Via del Lavoro, 9 - C.P. 67
Tel. +39.0423.738451/738311 - Fax +39.0423.722811
E-mail: castelmac@interbusiness.it

I modelli e le specifiche possono essere cambiati in qualunque momento senza preavviso.
Les modèles et les caractéristiques des appareils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.